


## Technisches Datenblatt Anputz-Dichtleiste Akkordeon 9 mm mit Gewebe und Schutzlippe

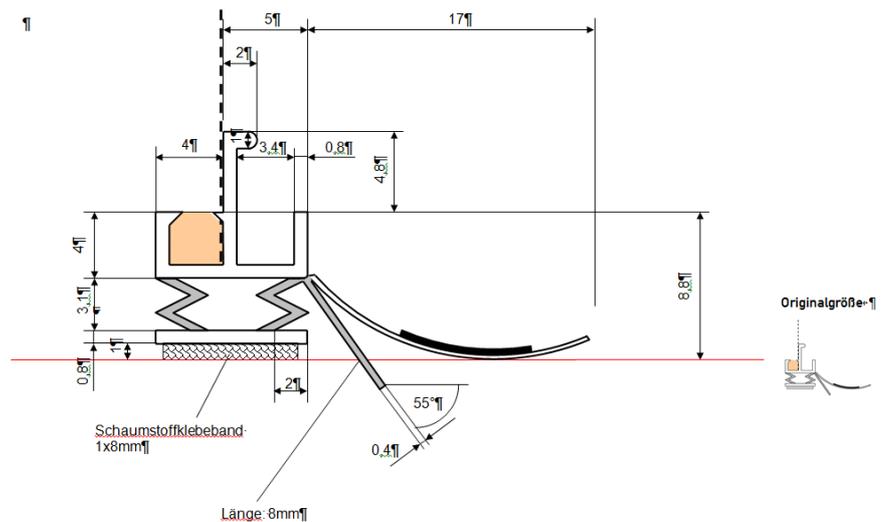

Maßstab: ca. 5:1 → → ·1

Art. Nr.:	272024
Material - Leiste:	Hart-PVC mit Schaumstoffklebeband (geschlossenzelliger PE-Schaum mit modifiziertem Acrylatkleber) und Abdeckklebeband
Material - Gewebe:	koextrudiertes, alkalibeständiges Glasfasergewebe 165gr/m <sup>2</sup> ; ETAG geprüft
Material - Dichtlippe:	TPE
Toleranzen:	Stärke ± 0,1mm; Schenkellänge ± 1,0mm
Farbe:	weiß
UV-Schutz:	UV-stabilisiert
Länge:	2,40m
VE:	30 Stäbe (72m)/Karton
Putzstärke:	9mm

### **Wichtige Hinweise**

- Untergründe müssen eben, trocken, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein
- Profile kühl, trocken und liegend lagern und transportieren
- Verarbeitungstemperatur (Umgebung und Untergrund) 10-30°C